

МД-307 / MD-307

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН
PROFESSIONAL DYNAMIC MICROPHONE



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTION MANUAL

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	4
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	5
НАЗНАЧЕНИЕ	6
КОМПЛЕКТНОСТЬ	7
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	9
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	14
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	15
ЗАМЕТКИ	16
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ/ПРОДАЖЕ	17
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	18

О КОМПАНИИ

На основании подписанного заводом «Октава» соглашения, в Тульской области создан новый R&D центр по разработке и продвижению гражданской электроакустической продукции. Предприятие занимается выводом бренда «Октава» в новые продуктовые рыночные сегменты и расширением географии поставок.

Созданная структура «Октава Дизайн и Маркетинг» стала центром развития таких рыночных компетенций как маркетинговое продвижение, расширение текущих и построение новых каналов продаж, отвечает за гражданские разработки, продуктовый дизайн и ведет внешнеэкономическую деятельность.

Предприятие «Октава Дизайн и Маркетинг» выступает заказчиком гражданской продукции завода и снимает с него нагрузку по финансированию разработки, промышленного дизайна и продвижения новых перспективных гражданских продуктов: профессиональных микрофонов, в том числе вокальных, наушников, гарнитур для гражданской авиации и обслуживания аэропортов.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием микрофона внимательно изучите руководство по эксплуатации.
- Храните руководство в надежном, доступном для всех пользователей месте.
- Всегда передавайте микрофон третьим лицам вместе с руководством по эксплуатации.
- Используйте микрофон только по назначению в соответствии с данным руководством.
- Не допускайте попадания жидкости в микрофон, она может вызвать короткое замыкание в электронных узлах или повредить механические узлы.
- Очищайте микрофон только мягкой, слегка увлажненной тканью. Растворители или чистящие средства могут повредить поверхность или попасть внутрь изделия.
- Не подвергайте микрофон воздействию предельно низких и предельно высоких температур, высокой влажности.
- Беречь от ударов и падений.
- Не вскрывайте корпус микрофона самостоятельно. На микрофоны, вскрытые клиентами самостоятельно, гарантия не распространяется.

НАЗНАЧЕНИЕ

Микрофон ручной динамический МД-307 предназначен для записи и звукоусиления вокала, речи, музыкальных инструментов на концертных площадках, студиях звукозаписи и других мероприятиях.

ОСОБЕННОСТИ

- Универсален в использовании;
- Встроенный композитный поп фильтр;
- Эффективная амортизация капсюля;
- Прочный алюминиевый корпус;
- Классический дизайн в сочетании с современной эргономичной формой;
- Изготовлен в России.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ*

- речь/вокал;
- рояль;
- струнные;
- духовые;
- ударные.

* У творчества нет рамок – ищите свои решения!

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Микрофон МД-307
2. Микрофонный держатель
3. Ветрозащитный колпачок
4. Руководство по эксплуатации
5. Чехол
6. Упаковка

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

УСТАНОВКА МИКРОФОНА В ДЕРЖАТЕЛЬ

1. Закрепите микрофонный держатель на микрофонной стойке (рис. 1)
2. Установите микрофон в держатель согласно схеме (рис. 2)
3. Установите микрофон под необходимым углом и затяните его лепестковым зажимным винтом (рис. 3)




рис. 1

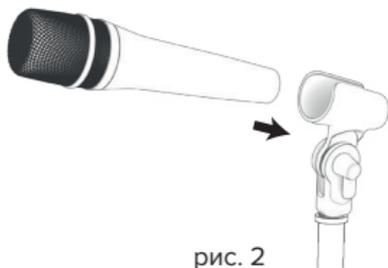


рис. 2



рис. 3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МИКРОФОНА

1. Присоедините микрофон к микшерному пульту или аудиоинтерфейсу микрофонным кабелем XLR-3 (рис. 4)

Внимание! Не рекомендуется подавать на микрофон фантомное питание 48 В, это может привести к выходу из строя капсуля микрофона.

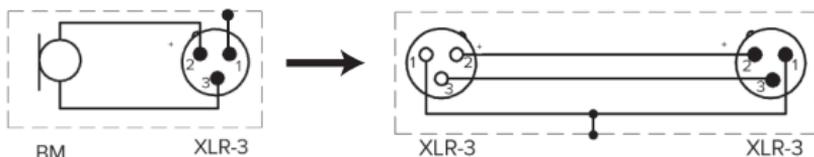


рис. 4

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Установите микрофон на стойку с помощью микрофонного держателя.
2. Подключите микрофон к аппаратуре с помощью микрофонного кабеля.
3. Направьте микрофон на источник звука.
4. Для подавления внешних шумов следите за тем, чтобы в активной зоне микрофона отсутствовали посторонние источники звука.
5. Для увеличения срока эксплуатации микрофона при работе с вокалистами рекомендуется использовать ветрозащитный колпачок (рис. 5).

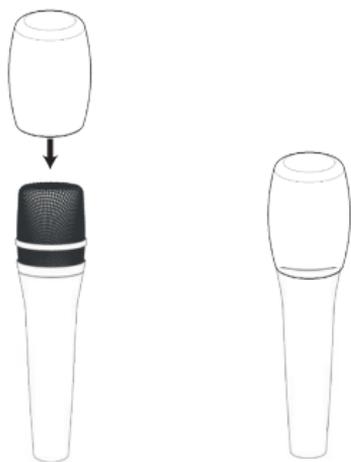


рис. 5


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

- Микрофон предназначен для работы в закрытых помещениях и открытых площадках (не допускается воздействие на микрофон атмосферных осадков), при температуре окружающего воздуха от - 10 °С до 45 °С и относительной влажности воздуха до 98% при 35°С.
- Не подвергайте микрофон резким сотрясениям и ударам.
- Не допускайте попадания воды внутрь микрофона.
- Не используйте для протирки микрофона органические растворители (бензин, дихлорэтан, спирт и др.).
- Не используйте и не храните микрофон в помещениях, содержащих в воздухе кислотные и другие агрессивные примеси.
- При использовании микрофона в условиях наличия воздушных потоков со скоростью более 0,5 м/с рекомендуется использовать микрофон с внешней ветрозащитой идущей в комплекте поставки или ветрозащитой, обладающей аналогичными свойствами.
- Во избежание помех в сигнале с микрофона не рекомендуется использовать микрофон вблизи источников сильного электромагнитного излучения (силовых трансформаторов, сварочных аппаратов и т.д.).
- Храните микрофон в сухом, чистом помещении при комнатной температуре, используя упаковку, поставляемую в комплекте.
- После нахождения микрофона в климатических условиях несоответствующим условиям эксплуатации перед началом работы необходимо выдержать микрофон не менее 1 часа в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.
- Рекомендуется при работе закреплять микрофон в устройствах (стойках, штативах) обеспечивающих минимизацию передачи вибраций на корпус микрофона.
- Не рекомендуется при проверке микрофона дуть в него, лучше сказать контрольную фразу или провести пальцем по поверхности решетки или ветрозащитного колпачка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика направленности	Кардиоида
Рабочий диапазон частот	50 Гц – 18 000 Гц
Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц	не менее 2 мВ/Па
Номинальный импеданс	600 Ом
Номинальное сопротивление нагрузки	1000 Ом
Уровень предельного звукового давления	122 дБ
Тип разъема	XLR-3
Габаритные размеры	Ø 44×185 мм
Вес	210 г

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

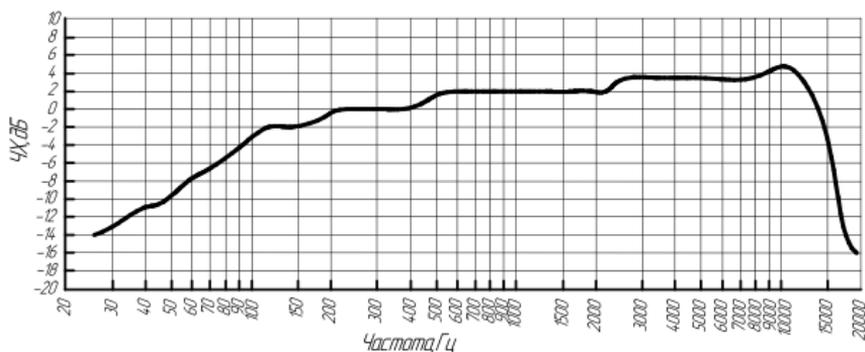

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможная причина	Рекомендации по устранению
Микрофон не работает	Микшерный пульт не соединен с сетью.	Проверьте присоединение к сети.
Искажение звука	Неверно настроена входная чувствительность или предусиление последующего усилителя.	Уменьшите входную чувствительность или предусиление последующего прибора таким образом, чтобы осталось достаточно резерва модуляции.
	Передача корпусного шума.	Используйте подходящее крепление на микрофонную стойку.
	Присутствует фоновый шум частотой 50 Гц.	Проверьте подключение заземления.
Глухой звук	Не учитывается характеристика направленности.	Проверьте правильность установки микрофона.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик микрофона при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве.
- Гарантийный срок изделия — 24 месяца со дня приобретения потребителем.
- Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока гарантирует безвозмездную замену или ремонт микрофона, не соответствующего требованиям настоящего руководства по вине предприятия-изготовителя.
- Без предъявления свидетельства о продаже претензии к микрофону не принимаются.
- Средний срок службы микрофона 10 лет по истечении данного срока необходима замена поролоновых вставок и перепроверка параметров микрофона.
- Пожалуйста, после окончания срока службы утилизируйте микрофон в местном пункте приема вторсырья или в центре утилизации.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ОКТАВА

ООО «Октава Дизайн и Маркетинг»

Юр. адрес: Россия, 300041, г. Тула, ул. Каминского,
д. 24, пом. 82, этаж 2

Справочная служба: 8 800 775 3 559

info@oktavatula.com

oktavadm.ru

www.oktavatula.com



Товарный знак ОКТАВА, зарегистрирован 19.12.2023
за номером 989350

в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской
Федерации.

Производитель: ООО «Октава ДМ»

ООО Октава ДМ оставляет за собой право вносить
изменения в комплектацию, дизайн,
функциональные возможности изделий, в том числе
в техническое и программное
обеспечение, без предварительного уведомления
потребителей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

марка изделия

серийный номер

Изготовлен и признан годным к эксплуатации

Главный контролер

М.П. личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

марка изделия

серийный номер

наименование торговой организации

М.П. подпись продавца

расшифровка подписи

год, месяц, число

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН

подпись покупателя

расшифровка подписи

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На гарантийное обслуживание (ремонт) N° 1

Микрофон МД-307

N° _____

серийный номер изделия

дата поступления в ремонт

ответственный за ремонт Ф.И.О

М.П.

подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На гарантийное обслуживание (ремонт) N° 2

Микрофон конденсаторный МД-307

N° _____

серийный номер изделия

дата поступления в ремонт

ответственный за ремонт Ф.И.О

М.П.

подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На гарантийное обслуживание (ремонт) № 1

Микрофон МД-307

№ _____

серийный номер изделия

дата поступления в ремонт

причина поступления в ремонт

кем продано

М.П.

подпись продавца



сведения о проведенном ремонте

М.П.
ремонтной организации

подпись, расшифровка

адрес владельца

Ф.И.О. и подпись владельца



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На гарантийное обслуживание (ремонт) № 2

Микрофон МД-307

№

серийный номер изделия

дата поступления в ремонт

причина поступления в ремонт

кем продано

М.П.

подпись продавца



сведения о проведенном ремонте

М.П.
ремонтной организации

подпись, расшифровка

адрес владельца

Ф.И.О. и подпись владельца





ООО «Октава ДМ»
Россия, 300041, Тула, ул. Каминского, д. 24

☎ 8 800 775 3 559
info@oktavatula.com

oktavadm.ru
🛒 www.oktavatula.com

oktavamicrophones.ru
oktavamicrophones.com