


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

USER MANUAL

R-103 / R-103m / R-203 / R-203m

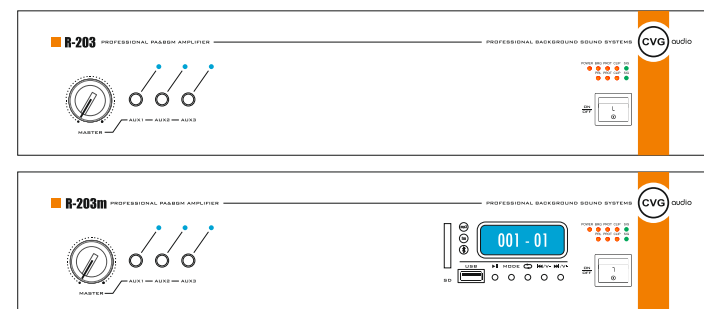

ВНИМАНИЕ! Перед первым включением устройства настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с данной "Инструкцией по эксплуатации"
WARNING! Before attempting to connect, operate or adjust this device, please read these Manual

СОДЕРЖАНИЕ
INDEX

ОПИСАНИЕ FEATURES	2
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ PRECAUTIONS	2
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ FRONT PANEL	3
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ REAR PANEL	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА И ПРОЧИХ УСТРОЙСТВ CONNECTIONS SOURCE OF SIGNAL AND OTHER DEVICES	5
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ TECHNICAL SPECIFICATIONS	6

ВНИМАНИЕ:

Устройство должно быть установлено в сухом месте, не допускайте попадания влаги в корпус устройства

Используйте розетки электропитания 220V только с заземлением

Устанавливайте устройство таким образом чтобы не были закрыты вентиляционные отверстия на корпусе и не была нарушена естественная циркуляция воздуха



ВНИМАНИЕ

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства.
Ремонт устройства должен производиться только квалифицированным специалистом.



CAUTION

To prevent electrical shock do not remove covers: Risk of electric shock!
No user serviceable parts inside.
Refer all servicing to qualified personnel only.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECH INFO

	R-103/R-103m	R-203/R-203m
Электропитание	220V AC 50-60Hz	
Энергопотребление	max - 200W	max - 400W
Мощность	PARALLEL / STEREO 4ohm - 75W x 2 8ohm - 50W x 2 BRIDGE MODE 8ohm - 140W	PARALLEL / STEREO 4ohm - 150W x 2 8ohm - 100W x 2 BRIDGE MODE 8ohm - 280W
Частотный диапазон	20-20000Hz - 3dB	
Искажения (THD)	>0,1% 8ohm на 1kHz	
Импеданс AC	STEREO / PARALLEL 4-8ohm, BRIDGE 8ohm	
Input Aux	3 x 250mV (unballance 3 x 2RCA)	
Link Output (after select)	250mV (unballance 2RCA)	
Signal Noise Ratio	Line in-72dB / MIC in-68dB	
Регулировка тембра	Bass: 10dB - 100Hz	
	Treble: 10dB - 10kHz	
Mic input	1 - MIC IN (XLR / TRS Jack 6,3mm) с фантомным питанием и включением приоритета, 6mV	2 - MIC IN (XLR / TRS Jack 6,3mm) с фантомным питанием и включением приоритета, 6mV
Фантомное питание	24V	
Размер в стойке	2U (кр-ны в комплекте с R-203 / для R-103 опция)	
Габариты	270mm x 88mm x 250mm	440mm x 92mm x 330mm
Защита	Перегрузка, перегрев, короткое замыкание, предохранитель по питанию	
AC предохранитель	T3.15A	T5A
Вес	6Kg	10,3Kg

PS

Технические характеристики усилителей могут быть изменены производителем без предупреждения.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ FRONT PANEL

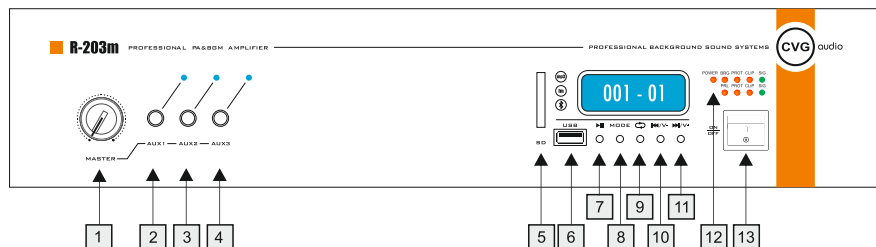

- 1 - регулятор громкости Master
- 2 - кнопка включения первого линейного входа AUX 1 со светодиодной индикацией. При включении усилителя всегда активным будет первый вход - AUX1
- 3 - кнопка включения второго линейного входа AUX 2 со светодиодной индикацией.
- 4 - кнопка включения третьего линейного входа AUX 3 со светодиодной индикацией.
- 5 - слот для проигрывания музыкальных треков с SDcard (только в модификации усилителей R-xx3m)
- 6 - разъем для подключения USB флеш накопителей до 32Gb для проигрывания музыкальных треков. Поддерживаются форматы Mp3, WMA, Flac. (только в модификации усилителей R-xx3m)
- 7 - включение воспроизведения, установка на паузу (только в модификации усилителей R-xx3m)
- 8 - выбор режима работы модуля источника сигнала: AUX - MP3 PLAYER - FM TUNER - BLUETOOTH (только в модификации усилителей R-xx3m)
- 9 - выбор режима повтора / повторить все треки / повторить проигрываемый трек (только в модификации усилителей R-xx3m)
- 10 - однократное нажатие = переключиться на предыдущий трек, нажать и удерживать = уменьшение громкости модуля (только в модификации усилителей R-xx3m)
- 11 - однократное нажатие = переключение на следующий трек, нажать и удерживать = увеличение громкости модуля (только в модификации усилителей R-xx3m)
- 12 - светодиодная индикация работы усилителя:


POWER - индикатор включения
 PROT - индикатор срабатывания защиты / 5 секунд тест при включении
 CLIP - индикатор перегрузки
 SIG - индикатор наличия сигнала на входе усилителя
 BRG/PRL - индикаторы включения режимов BRIDGE и PARALLEL
 13 - кнопка включения / отключения усилителя

Все управление встроенным модулем источника сигнала также продублировано на IR пульте дистанционного управления. По умолчанию при включении модуль сканирует наличие музыкальных треков на внешних флеш накопителях. Если треки обнаружены - проигрывание начинается автоматически. Если подключенных накопителей не обнаружено - модуль переключается в режим AUX (внешний линейный вход - AUX1 на задней панели усилителя). В данном режиме внешний входящий сигнал от источника звука проходит через модуль. Для высококачественных источников сигнала рекомендуем Вам использовать входа AUX2 и AUX3 (для моделей усилителей M-xx3m), так как при подключении через звуковой модуль (AUX 1) сигнал будет несколько изменен.

Для использования подключения по bluetooth - выберите с помощью кнопки MODE данный режим, найдите на своем мобильном внешнем устройстве bluetooth соединение CVGAUDIO и подключитесь к нему. Для более уверенного приема FM программ рекомендуем подключить внешнюю антенну. Подключение производится через специальный разъем расположенный с обратной стороны усилителя. В режиме FM тюнера Вы можете автоматически просканировать весь диапазон и сохранить все найденные станции.

Усилитель имеет активное охлаждение. Вентилятор обдува радиатора на котором установлены выходные транзисторы автоматически активируется при его нагреве до 55 градусов.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ REAR PANEL

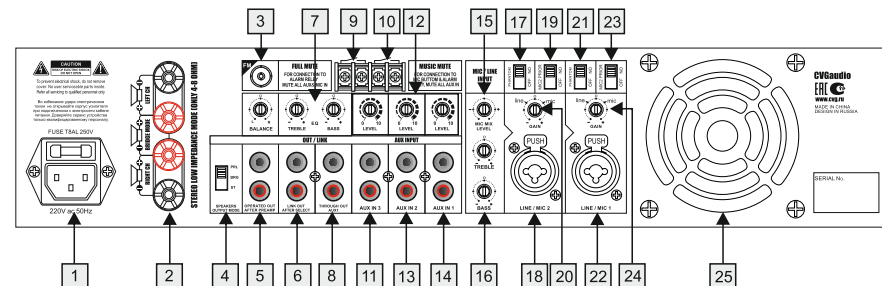

- 1 - разъем для подключения питания 220V, предохранитель находится в верхней части разъема в выдвижном отсеке. Там же вы сможете найти запасной предохранитель
- 2 - зажимы для подключения акустических систем
- 3 - разъем для подключения внешней FM антенны (имеется только в моделях с встраиваемым модулем источника сигнала R-xxxm)
- 4 - селектор выбора режима работы усилителя - STEREO (два канала работают отдельно - правый левый каналы), PARALLEL (правый канал подается на спикерный выход правого и левого каналов), BRIDGE (мостовой режим - левый и правый каналы объединяются, подключение динамиков к двум центральным зажимам)
- 5 - OPERATED OUT после предусилителя, используется для подключения активного сабвуфера и прочих активных звуковых устройств, когда необходимо получить суммарный сигнал (AUX + MIC), который также может управляться регулятором Master.
- 6 - выход AUX LINK после селектора AUX входов. Используется для подключения дополнительного усилителя мощности или других активных звуковых устройств. В данный выход выводятся только AUX входа (без микрофонных сигналов), на данный сигнал не влияем регулировка Master и EQ
- 7 - двухполосный эквалайзер для линейных AUX входов
- 8 - сквозной выход с первого AUX входа или для модификаций с встроенным модулем источника сигнала - выход с модуля
- 9 - управляющие контакты FULL MUTE, при их замыкание все линейные и микрофонные входа усилителя мьютуются
- 10 - управляющие контакты MUSIC MUTE, при их замыкание все линейные входа мьютуются. Микрофонные входа продолжают работать
- 11 - 2RCA разъем для подключения внешнего источника сигнала - AUX3
- 12 - настройка чувствительности AUX входов 1/2/3
- 13 - 2RCA разъем для подключения внешнего источника сигнала - AUX2
- 14 - 2RCA разъем для подключения внешнего источника сигнала - AUX1. Для моделей R-103m и R-203m сигнал подключенный к данному входу проходит через звуковой модуль при включении на нем режима LINE IN. Рекомендуем использовать данный вход как резервный, т.е для подключения основных источников сигнала использовать входа AUX 2 и AUX3, чтобы исключить прохождение сигнала через блок эффектов и предусилитель звукового модуля
- 15 - настройка суммарного уровня громкости микрофонных входов
- 16 - двухполосный эквалайзер для микрофонных входов
- 17 - включение фантомного питания для микрофона на LINE2/MIC2 in
- 18 - универсальный входной разъем XLR/TRS Jack для подключения микрофона или источника линейного сигнала к входу LINE2/MIC2 in
- 19 - включение приоритета LINE2/MIC2 in над линейными входами AUX 1/2/3
- 20 - настройка чувствительности входа LINE2/MIC2 in
- 21 - включение фантомного питания для микрофона на LINE1/MIC1 in
- 22 - универсальный входной разъем XLR/TRS Jack для подключения микрофона или источника линейного сигнала к входу LINE1/MIC1 in. В усилителях R-103 / R-103m используется один подобный разъем. В усилителях R-203/R-203m - два входа
- 23 - включение приоритета LINE1/MIC1 in над линейными входами AUX 1/2/3
- 24 - настройка чувствительности входа LINE1/MIC1 in
- 25 - вентилятор активного охлаждения